



tel. 505 464 441
www.wasz-chata.pl

🌲 SOSNA 🌲 DĄB
2024



KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNYCH





OPIS TECHNICZNY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE DOMILAS EXCLUSIVE 8 CM/9 CM

PASSIVE 8 CM DZP	PASSIVE/HYBRID 8 CM DZH	PASSIVE+ 9 CM DZP PASSIVE/HYBRID+ 9 CM DZH
<p>(RAMOWO - PŁYTOWE) - wykonane są na bazie ramy wewnętrznej nie będącej elementem dekoracyjnym drzwi oraz niemieckiej dekoracyjnej sklejki na zewnątrz wraz z poliuretanowym, izolacyjnym wypełnieniem konstrukcji,</p> <p>- drewno (klejotka sosnowa \dębowa lita) pierwszy gatunek,</p> <p>- grubość skrzydła 8 cm,</p> <p>- grubość ocieplenia skrzydła 6 cm stanowi (pianka poliuretanowa),</p> <p>- skrzydło wzmocnione jest stalowym kształtownikiem 40 mm x 20 mm x 3mm</p> <p>- grubość futryny 9 cm x 6,5 cm,</p> <p>- dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie,</p> <p>- wysokość całkowita drewnianego progu 5,5 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 4,5 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.),</p> <p>- wysokość całkowita aluminiowego progu 2 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 1 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.),</p> <p>- skrzydło zamocowane jest na 4 regulowanych zawiasach w trzech płaszczyznach,</p> <p>- pakiet szybowy O2,P2,P4 56 mm - 4/22/4/22/4 U=0,7 W/m2K</p> <p>- przenikalność ciepła drzwi wynosi U=0,9W/m2K natomiast izolacyjność akustyczna Rw=34 db,</p> <p>- wkładki o rozstawie 45/60,</p> <p>- pokrętko przy drzwiach otwieranych na zewnątrz od krótszej strony wkładki G45/60,</p> <p>- pokrętko przy drzwiach otwieranych do środka od dłuższej strony wkładki G60/45,</p>	<p>(RAMOWO - PŁYTOWE) - wykonane są na bazie ramy wewnętrznej nie będącej elementem dekoracyjnym drzwi oraz niemieckiej dekoracyjnej sklejki na zewnątrz wraz z poliuretanowym, izolacyjnym wypełnieniem konstrukcji.</p> <p>Dodatkowo połączone są z elementami z blachy kwasoodpornej srebrnej bądź czarnej nadającej drzwiom nowoczesny wygląd.</p> <p>- drewno (klejotka sosnowa \dębowa lita) pierwszy gatunek,</p> <p>- grubość skrzydła 8 cm,</p> <p>- grubość ocieplenia skrzydła 6 cm stanowi (pianka poliuretanowa),</p> <p>- skrzydło wzmocnione jest stalowym kształtownikiem 40 mm x 20 mm x 3 mm,</p> <p>- grubość futryny 9 cm x 6,5 cm,</p> <p>- dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie,</p> <p>- wysokość całkowita drewnianego progu 5,5 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 4,5 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.),</p> <p>- wysokość całkowita aluminiowego progu 2 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 1 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.),</p> <p>- skrzydło zamocowane jest na 4 regulowanych zawiasach w trzech płaszczyznach,</p> <p>- pakiet szybowy O2,P2,P4 56 mm - 4/22/4/22/4 U=0,7 W/m2K</p> <p>- przenikalność ciepła drzwi wynosi U=0,9 W/m2K natomiast izolacyjność akustyczna Rw=34 db,</p> <p>- wkładki o rozstawie 45/60,</p> <p>- pokrętko przy drzwiach otwieranych na zewnątrz od krótszej strony wkładki G45/60,</p> <p>- pokrętko przy drzwiach otwieranych do środka od dłuższej strony wkładki G60/45,</p>	<p>(RAMOWO - PŁYTOWE) - wykonane są na bazie ramy wewnętrznej nie będącej elementem dekoracyjnym drzwi oraz niemieckiej dekoracyjnej sklejki na zewnątrz wraz z poliuretanowym, izolacyjnym wypełnieniem konstrukcji.</p> <p>Dodatkowo połączone są z elementami z blachy kwasoodpornej nadającej drzwiom nowoczesny wygląd.</p> <p>Objęmują one wszystkie wzory z PASSIVE 8 cm oraz PASSIVE/HYBRID 8 cm,</p> <p>- drewno (klejotka sosnowa\dębowa lita) pierwszy gatunek,</p> <p>- grubość skrzydła 9 cm,</p> <p>- grubość ocieplenia skrzydła 7 cm stanowi (pianka poliuretanowa),</p> <p>- skrzydło wzmocnione jest stalowym kształtownikiem 40 mm x 20 mm x 3 mm,</p> <p>- grubość futryny 9 cm x 6,5 cm,</p> <p>- dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie,</p> <p>- wysokość całkowita drewnianego progu 5,5 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 4,5 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.),</p> <p>- wysokość całkowita aluminiowego progu 2 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 1 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.),</p> <p>- skrzydło zamocowane jest na 4 regulowanych zawiasach w trzech płaszczyznach,</p> <p>- pakiet szybowy O2,P2,P4 66 mm - 4/27/4/27/4 U=0,5 W/m2K</p> <p>- przenikalność ciepła drzwi wynosi U=0,6 W/m2K natomiast izolacyjność akustyczna Rw=36 db,</p> <p>- wkładki o rozstawie 55/60,</p> <p>- pokrętko przy drzwiach otwieranych na zewnątrz od krótszej strony wkładki G55/60,</p> <p>- pokrętko przy drzwiach otwieranych do środka od dłuższej strony wkładki G60/55,</p>
<p>- łączenie drewna ze szkłem zabezpieczone jest silikonem neutralnym co w pełni chroni drzwi przed deszczem,</p> <p>- drzwi standardowe DZP oznaczone gwiazdką (*) mogą być szklone zarówno szkłem płaskim jak i wypukłym, drzwi bez gwiazdki mogą być szklone tylko szkłem w różnych zestawieniach,</p> <p>- powłoka lakiernicza to farby ekologiczne, akrylowe czterokrotnie nanoszone metodą hydrodynamiczną zapewniającą naszym produktom wspaniały wygląd,</p>	<p>- łączenie drewna ze szkłem zabezpieczone jest silikonem neutralnym co w pełni chroni drzwi przed deszczem,</p> <p>- drzwi standardowe DZP oznaczone gwiazdką (*) mogą być szklone zarówno szkłem płaskim jak i wypukłym, drzwi bez gwiazdki mogą być szklone tylko szkłem w różnych zestawieniach,</p> <p>- powłoka lakiernicza to farby ekologiczne, akrylowe czterokrotnie nanoszone metodą hydrodynamiczną zapewniającą naszym produktom wspaniały wygląd,</p>	<p>- łączenie drewna ze szkłem zabezpieczone jest silikonem neutralnym co w pełni chroni drzwi przed deszczem,</p> <p>- drzwi standardowe DZP oznaczone gwiazdką (*) mogą być szklone zarówno szkłem płaskim jak i wypukłym, drzwi bez gwiazdki mogą być szklone tylko szkłem w różnych zestawieniach,</p> <p>- powłoka lakiernicza to farby ekologiczne, akrylowe czterokrotnie nanoszone metodą hydrodynamiczną zapewniającą naszym produktom wspaniały wygląd,</p>
<p>STANDARDOWO DRZWI WYPOSAŻAMY W :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwa zamki trój-bolcowe, główny o rozstawie 72 mm, - zaczep regulowany zamka głównego, - dwa bolce przeciwwyważeniowe od strony zawiasów, - dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie (skrzydła, futryna), - solidny, ciepły próg drewniany z nakładką aluminiową, - cztery regulowane zawiasy w trzech płaszczyznach, - stalowy kształtownik wzmacniający ramiak pionowy z zamkami (40 mm x 20 mm x 3 mm), - szyby zespolone O2 ograniczające widoczność od zewnątrz (płaskie/wypukłe). 	<p>STANDARDOWO DRZWI WYPOSAŻAMY W :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwa zamki trój-bolcowe, główny o rozstawie 72 mm, - zaczep regulowany zamka głównego, - dwa bolce przeciwwyważeniowe od strony zawiasów, - dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie (skrzydła, futryna), - solidny, ciepły próg drewniany z nakładką aluminiową, - cztery regulowane zawiasy w trzech płaszczyznach, - stalowy kształtownik wzmacniający ramiak pionowy z zamkami (40 mm x 20 mm x 3 mm), - szyby zespolone O2 ograniczające widoczność od zewnątrz (płaskie/wypukłe). 	<p>STANDARDOWO DRZWI WYPOSAŻAMY W :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwa zamki trój-bolcowe, główny o rozstawie 72 mm, - zaczep regulowany zamka głównego, - dwa bolce przeciwwyważeniowe od strony zawiasów, - dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie (skrzydła, futryna), - solidny, ciepły próg drewniany z nakładką aluminiową, - cztery regulowane zawiasy w trzech płaszczyznach, - stalowy kształtownik wzmacniający ramiak pionowy z zamkami (40 mm x 20 mm x 3 mm), - szyby zespolone O2 ograniczające widoczność od zewnątrz (płaskie/wypukłe).



Dwa bolce antywłamaniowe góra/dół
Dwie uszczelki obwodowe




Cztery zawiasy regulowane
w 3 płaszczyznach



Aluminiowa nakładka na próg



Drzwi w systemie przylgowym

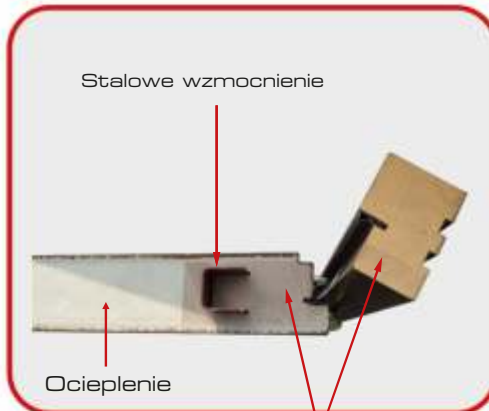

Klejonka sosnowa I gatunku
lub w obłódzie dębowej




Dwa zamki bolcowe
Regulowany zaczep zamka głównego

Obróbka CNC



ODWZOROWANIE KOLORÓW FIRMY DOMILAS Z KOLORAMI W STOLARCE PCV		Rozmiary drzwi zewnętrznych DZ po zewnętrznej części ościeżnicy:	Szer.	Wys.	Symbol	Zalecany (minimalny) otwór w murze do montażu:
KOLOR DOMILAS	ODPOWIEDNIK PCV	Rozmiar nietypowy	88cm	209cm	(80)	90cm x 210cm
kolor 3 kolor 4 kolor 6 kolor 8 kolor 13 kolor 14 kolor 15 kolor 16 kolor 17 kolor 18 kolor 19 kolor 20 kolor 21 kolor 22 kolor 23	biały RAL 9016 palisander dąb bagienny złoty dąb antracyt RAL 7016 orzech winchester siena noce macore siena rosso dąb bielony dąb antyczny mahoń woodec oak szary cedr	Rozmiar typowy	98cm	209cm	(90)	100cm x 210cm
		Rozmiar nietypowy	108cm	209cm	(100)	110cm x 210cm
<p>Rodzaj naświetla oraz sposób jego podziału jest do ustalenia z klientem. Naświetle boczne może być ruchome, bądź stałe. Min szer. dla drzwi z naświetlem bocznym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • stałym [133 cm - szkło wypukłe, 125 cm - szkło płaskie] • otwieranym [138 cm - szkło wypukłe, 130 cm szkło płaskie] 						

Wzornik kolorów [najlepiej obejrzeć w naturze]

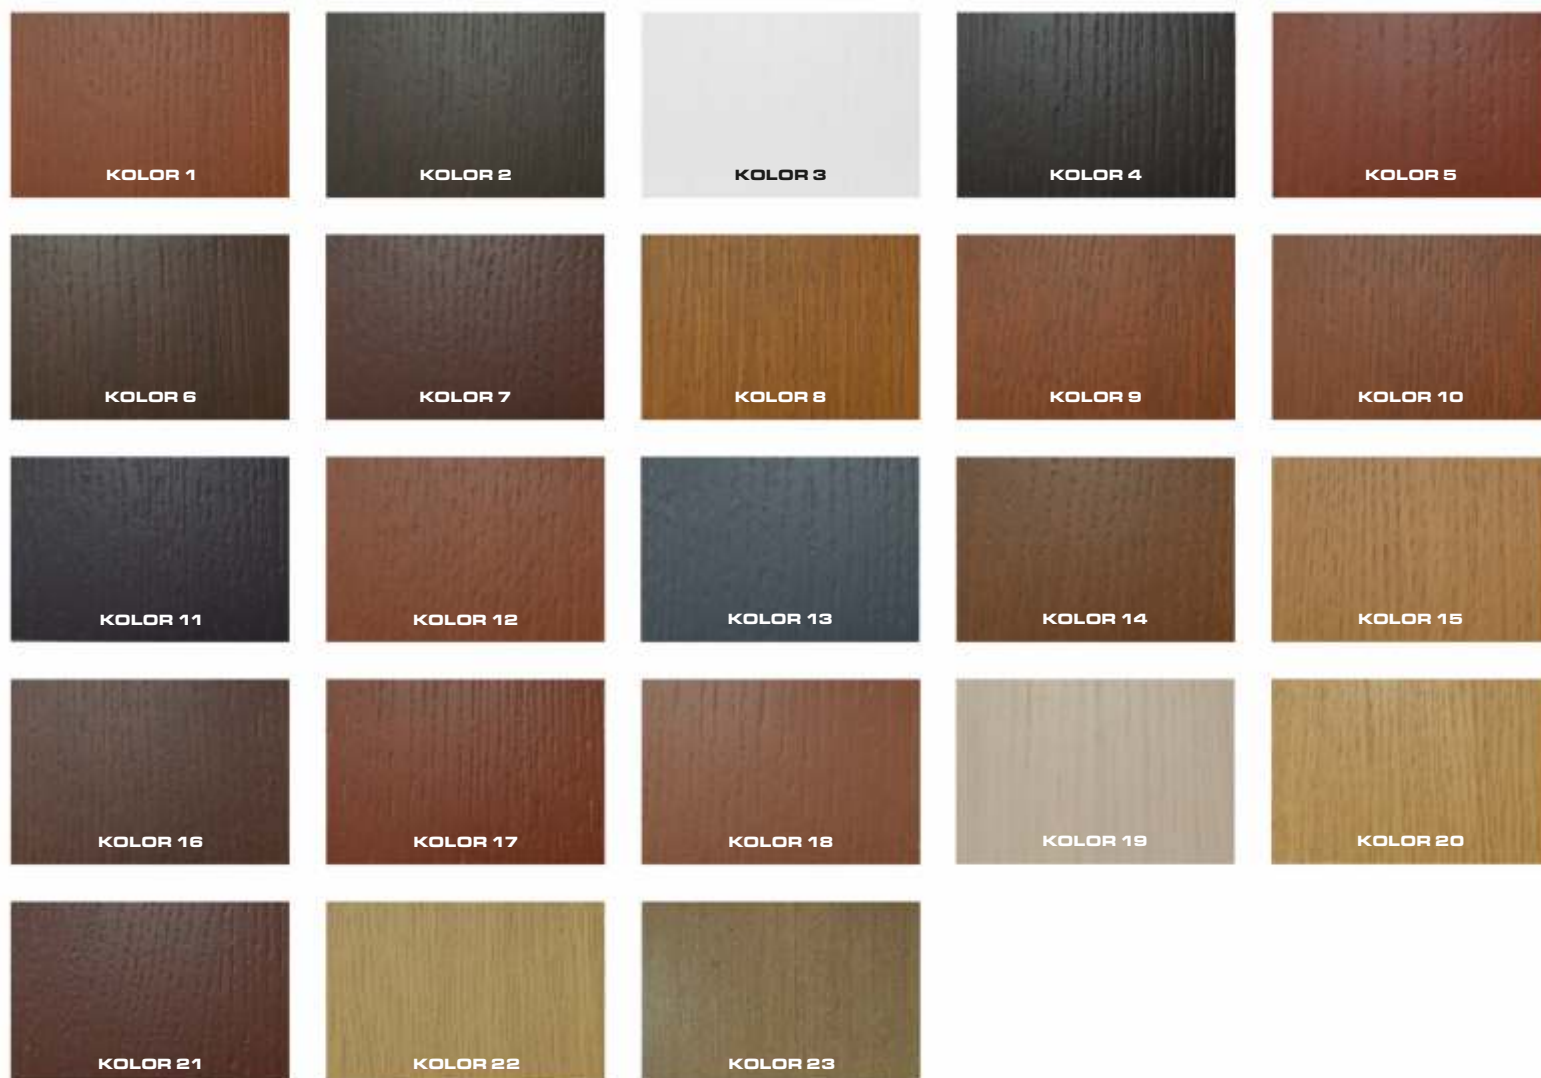



DZP1 80,90,100



DZP2 80,90,100



DZP3* 80,90,100



DZP4* 80,90,100



DZP5 80,90,100



DZP6* 80,90,100



DZP7* 80,90,100



DZP8 90,100



DZP9 80,90,100



DZP10 80,90,100



DZP11* 80,90,100



DZP12 80,90,100



DZP13* 80,90,100



DZP14 80,90,100



DZP15 80,90,100



DZP16* 90,100



DZP17* 90,100



DZP18 80,90,100



DZP19* 80,90,100



DZP20 80,90,100



DZP21 90



DZP22* 90



DZP23 90



DZP24 80,90,100



DZP25 80,90,100



DZP26 80,90,100



DZP27 80,90,100



DZP28* 80,90,100



DZP29 80,90,100



DZP30 80,90,100



DZP31 80,90,100



DZP32 80,90,100



DZP33 80,90,100



DZP34 80,90,100



DZP35 80,90,100



DZP36 80,90,100

**DZP37*** 80,90,100**DZP38** 80,90,100**DZP39** 80,90,100**DZP40** 80,90,100**DZP41** 80,90,100**DZP42** 80,90,100**DZP43** 80,90,100**DZP44** 80,90,100**DZP45** 80,90,100**DZP46** 80,90,100**DZP47** 80,90,100**DZP48** 80,90,100



DZP49 80,90,100



DZP50 80,90,100



DZP51 80,90,100



DZP52 90,100



DZP53 80,90,100



DZP54 80,90,100



DZP55 80,90,100



DZP56 80,90,100



DZP57 80,90,100



DZP58 80,90,100



DZP59 80,90,100



DZP60 80,90,100



DZP61 80,90,100



DZP62 80,90,100



DZP63 80,90,100



DZP64 80,90,100



DZP65 80,90,100



DZP66 80,90,100



DZP67 80,90,100



DZP68 80,90,100



DZP69 80,90,100



DZP70 80,90,100



DZP71 80,90,100



DZP72 80,90,100



DZP73 80,90,100



DZP74 80,90,100



DZP75 80,90,100



DZP76 80,90,100



DZP77 80,90,100



DZP78 80,90,100



DZP79 80,90,100



DZP80 80,90,100



DZP81 80,90,100



DZP82 80,90,100



DZP83 80,90,100



DZP84 80,90,100



DZP85 80,90,100



DZP86 80,90,100



DZP87 80,90,100



DZP88 80,90,100



DZP89 80,90,100



DZP90 80,90,100



DZP91 80,90,100



DZP92 80,90,100



DZP93 80,90,100




DZP94 80,90,100



ANTABY

Otwieranie mechaniczne - bez klucza
Otwieranie elektryczne - na przycisk

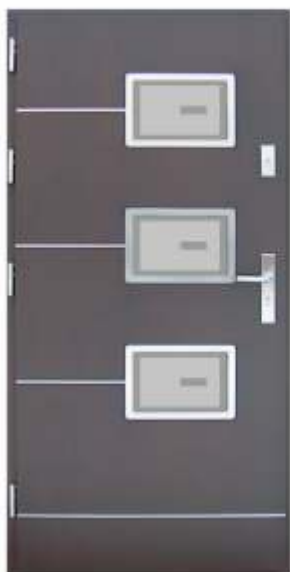

DZH1 80,90,100




DZH2 80,90,100



DZH3 80,90,100



DZH4 80,90,100

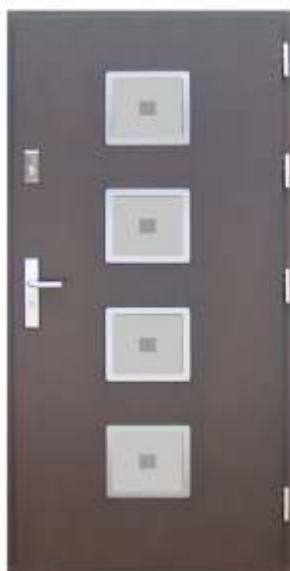

DZH5 80,90,100



DZH6 80,90,100



DZH7 80,90,100



DZH8 80,90,100



DZH9 80,90,100



DZH10 80,90,100



DZH11 80,90,100



DZH12 80,90,100



DZH13 80,90,100



DZH14 80,90,100



DZH15* 80,90,100



DZH16* 80,90,100



DZH17 80,90,100



DZH18 80,90,100



DZH19* 80,90,100




DZH20 80,90,100



DZH21 80,90,100



DZH22 80,90,100

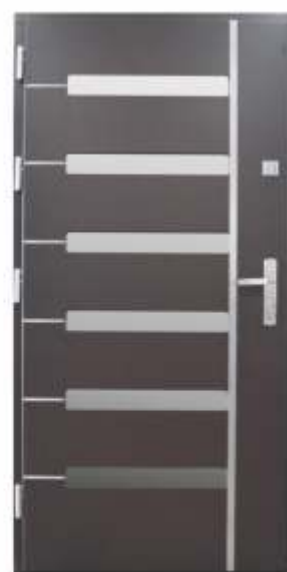

DZH23 80,90,100



DZH24 80,90,100



DZH25 80,90,100



DZH26 80,90,100



DZH27 80,90,100



DZH28 80,90,100



DZH29 80,90,100



DZH30 80,90,100



DZH31 80,90,100



DZH32 80,90,100



DZH33 80,90,100



DZH34 80,90,100



DZH35 80,90,100



DZH36 80,90,100



DZH37 80,90,100



DZH38 80,90,100



DZH39 80,90,100



DZH40 80,90,100



DZH41 80,90,100



DZH42 80,90,100



DZH43 80,90,100



DZH44 80,90,100



DZH45 80,90,100



DZH46 80,90,100



DZH47 80,90,100



DZH48 80,90,100



DZH49 80,90,100



DZH50 80,90,100



DZH51 80,90,100



DZH52 80,90,100



DZH53 80,90,100



DZH54 80,90,100



DZH55 80,90,100



DZH56 80,90,100



DZH57 80,90,100



DZH58 80,90,100



DZH59 80,90,100



DZH60 80,90,100



DZH61 80,90,100



DZH62 80,90,100



DZH63 80,90,100



DZH64 80,90,100



DZH65 80,90,100



DZH66 80,90,100



DZH67 80,90,100



DZH68 80,90,100



DZH69 80,90,100



DZH70 80,90,100



DZH71 80,90,100





DZPN1



DZPN2



DZPN3



DZPN4



DZPN5



DZPN6



DZPN7



DZPN8



DZPN9



DZPN10



DZPN11



DZPN12



DZPN13



DZPN14



DZPN15



DZPN16



DZPN17



DZPN18



DZPN19



DZPN20



DZPN21



DZPN22



DZPN23



DZPN24



DZPN 25



DZPN 26



DZPN 27



DZPN 28



DZPN 29



DZPN 30



DZPN 31



DZPN 32



DZPN 33



DZPN 34



DZPN 35



DZPN 36



DZPN 37



DZPN 38



DZPN 39



DZPN 40



DZPN 41



DZPN 42



DZPN 43



DZPN 44



DZPN 45



DZPN 46



DZPN 47



DZPN 48



DZPN 49



DZPN 50



DZPN 51



DZPN 52



DZPN 53



DZPN 54



DZPN 55



DZPN 56



DZPN 57



DZPN 58



DZPN 59



DZPN 60



DZPN 61



Oświadczam, iż dnia pobrałem zadatek
w wysokości na poczet wykonania
[drzwi zewnętrznych, okien, drzwi wewnętrznych] [sztuk.....]
z [montażem] z [dowozem] na łączną kwotę

Udzielam gwarancji na [drzwi
zewnętrzne, okna, drzwi wewnętrzne] [sztuk]
od dnia

.....

Podpis



Wasza Chata S.C. Arkadiusz Zawadzki, Mariusz Żebrowski

sklep@wasza-chata.pl www.wasza-chata.pl

NIP 125-164-04-82

Bank Pocztowy 07 1320 1537 2947 0473 2000 0001

DYSTRYBUTOR

Katalog zawiera informacje o charakterze nie stanowiącym oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.